

取付・取扱説明書

HG-JC70型

折戸用ソフトクローズヒンジ


LAMP®

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取付けをしてください。取付け・接続に不備があると落下の原因になります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。


本製品について

- 折戸用のセンターヒンジです。
- ダンパーの力で扉をゆっくり閉めることができます。


部品一覧



×1



×8

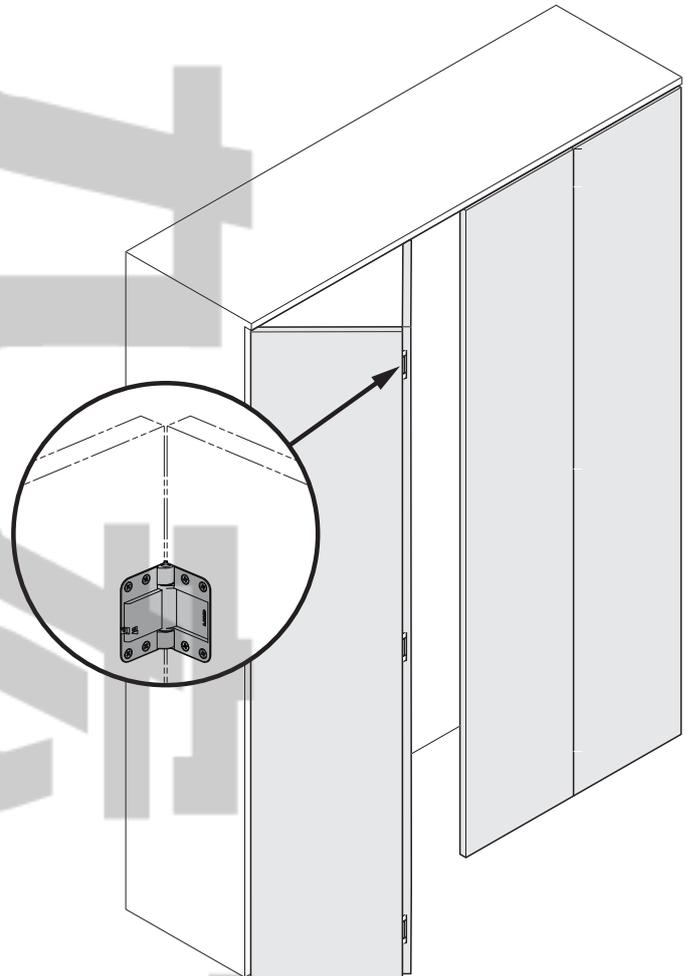

正しく安全に取り付けていただくために

⚠ 警告・注意 ⚡ 禁止 ⚠ 厳守

⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

⚡ 本製品は折戸専用のヒンジです。その他、開き勝手の扉には使用しないでください。

⚠ 本製品は上吊式折戸での使用を想定しています。ピボット式折戸でご使用の場合は、お客様で検証確認のうえ、ご使用ください。


⚠ 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。扉や枠の反り、傾きやねじれは、故障などの原因になります。

・ねじは必ず指定したものを使用し、確実に取り付けてください。取付強度が不足していると、扉が脱落してけがをすることがあります。


・ねじのゆるみ等の異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください（お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安にしてください）。

・0℃～40℃の範囲で使用してください。温度変化により閉止速度が変化しますが、故障ではありません。


対応扉

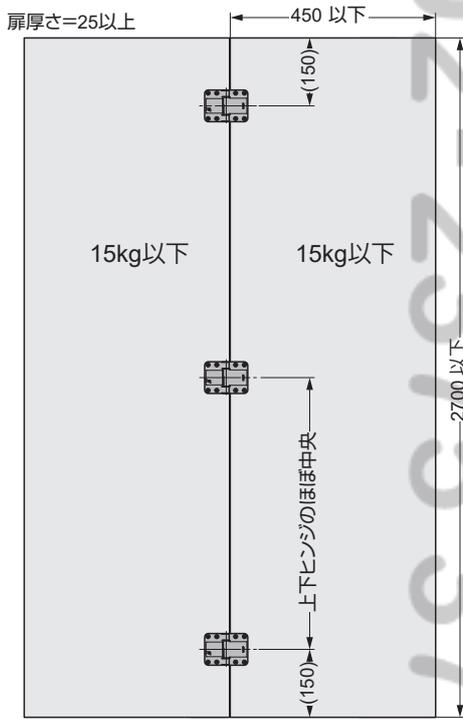


加工図 ※左右対称です

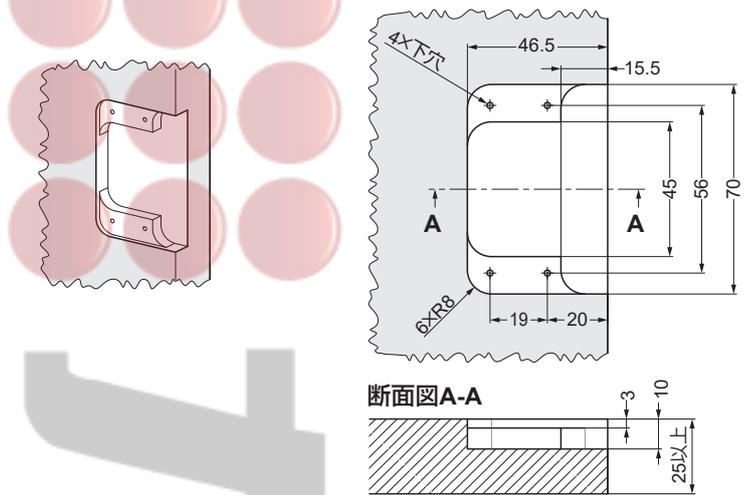


可動範囲

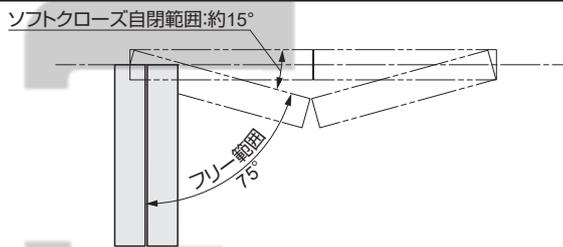

取付図

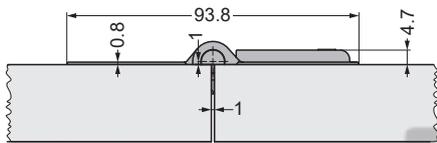


軌跡図

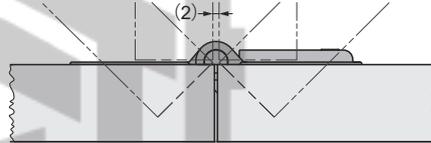

取付手順

扉に本製品を取り付ける


⚠ 出荷時に閉じ速度を調整しています。
出荷状態のまま、取り付けてください。

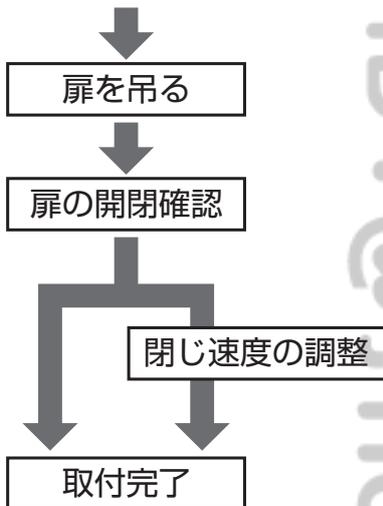

閉じ速度の調整

⚠ 注意

- ⚠ 扉に取り付けた状態では調整できません。
- 調整代にはばらつきがあります。

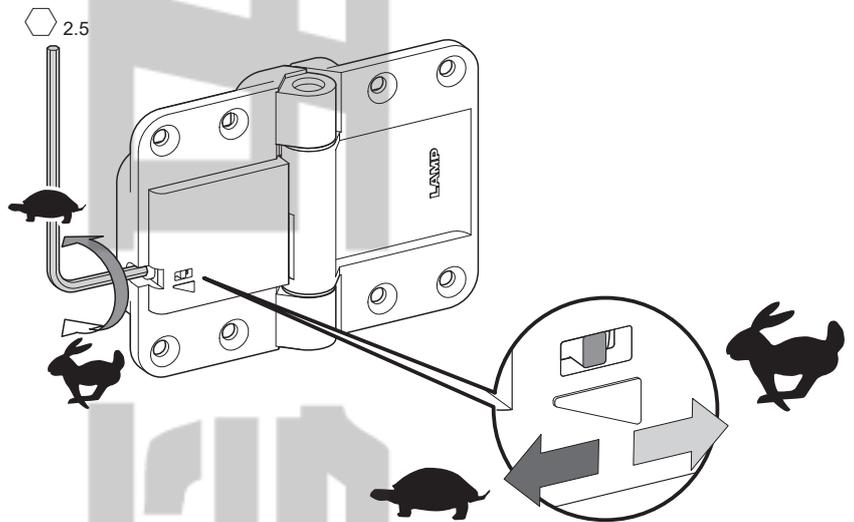

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問
合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2024.11 1670-1j